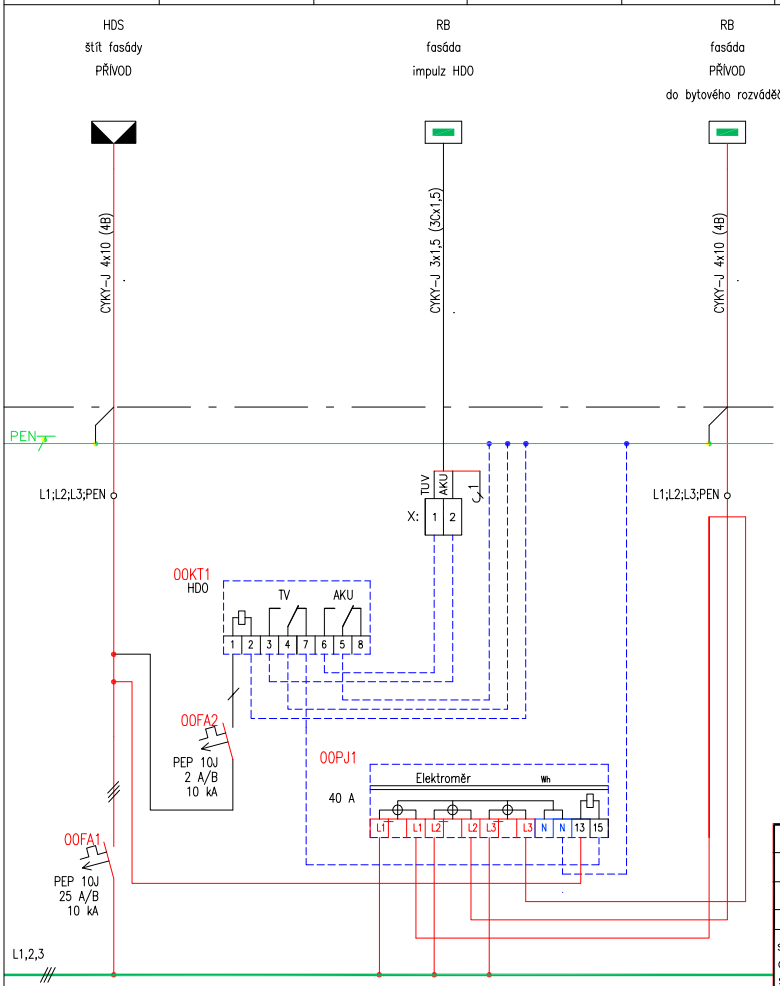

Elektroměrový rozváděč 3ER2D
typový
Oceloplechový



Typ rozváděče	Typový elektroměrový rozváděč 3ER2D		
Počet polí		dělení	
Krytí-zavřený	IP40	otevreny	IP20
Přívod	VRCHEM nebo SPODEM	vyvody	VRCHEM nebo SPODEM
Rozměr: délka –	500 mm	hloubka – 230 mm	výška – 650 mm
Nátěr: TYPOVÝ	Obsluha: Pracovníky poučennými		Údržba: Min. pracovníky znalými

Proudové soustavy:	Ochrana před nebezpečným dotyk.napětídle ČSN 33 2000-4-41:
3PEN,~,50Hz,400/230V/TN-C	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Smílek	VED.PROJEKTU: Ing. Karel Trlica	KELINS Kancelář ELelektrických INStalací — Ing.Jiří Smílek, Liptál 337, 756 31
INVESTOR: Továrek Martin		DATUM: 22.11.2008
STAVBA: Chalupa Seninka č.e.1 – parcela 13		STUPEŇ: Projekt stavby
OBJEKT: Přípojka NN		ZMĚNA :
SOUBOR: 3-ELEKTROINSTALACE	MÍSTNOST č.	MĚŘÍTKO
NÁZEV VÝKR. ROZVÁDĚČ RE	Fasáda	ARCH. ČÍSLO 42-3-431 / ČÍSLO VÝKRESU 3